



Stammholz bis 19 cm



Einzugsbreite 240 mm



Basisgewicht 235 MX: ca. 1.250 kg



Basisgewicht 300 MX: ca. 1.300 kg



Kugelpfopf



DIN Zugöse

Motor und Fahrgestell:

235 MX: Wassergekühlter 4-Zyl. Kubota-Dieselmotor 25,7 kW (35 PS)

300 MX: Wassergekühlter 4-Zyl. Kubota-Turbo-Dieselmotor 33,0 kW (45 PS).

Industrie-Freilaufkupplung. Einachs-Fahrgestell (80 km/h), vollverzinkt. Zugeinrichtung mit Auf-
laufbremse und Kugelpfopf oder DIN Zugöse.
Stützrad vorne, Abstellstütze hinten.

235 MX: massive Stahlblech-Kotflügel.

300 MX: Verbreiterte Achse und verbreiterte,
massive Stahlblech-Kotflügel. Beleuchtung nach
StVZO (prallgeschützt). Breitreifung 215/65
R16C. TÜV-Gutachten / ABE.

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

Einzugstrichter nach CE-Norm mit vollverzinkter
Trichterklappe. Ausblasrohr schwenkbar mit
verstellbarer Streuklappe (nach GS-Norm).

Kugeldrehkranz für Ausblasrohr. Geräuschdäm-
mung für Hackergehäuse und Ausblasrohr.

Hackwerk:

Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN
13525. 2-Messer-Hackscheibe mit stufenlos ein-
stellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern.
Geschlossenes Messersystem. Horizontales
Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je
2-fach nutzbar. Hackscheiben-Wickelschutz.

Hydraulischer Einzug:

Eigener Hydraulikkreislauf. PowerGrip Ein-
zugswalze mit hydraulischem Zwangseinzug
und zwei eigenen Ölmotoren. Parallel geführte
Oberwalze. Hydraulische Verstellung der Hack-
schnittzellängen (5-25mm). Füllstandsanzeige
für Hydrauliköltank.

Zusatzoptionen

Antrieb/Motor

- ☐ (1) Power-Control-System inkl. Minutenzähler
- ☐ (2) Batterie-Hauptschalter
- ☐ (3) Abschließbarer Tankdeckel

Fahrgestell/Gehäuse

- ☐ (4) Umrüstung Fahrgestell auf 100 km/h
- ☐ (5) Hydraulischer Radantrieb
- ☐ (6) Zugeinrichtung höhenverstellbar
- ☐ (7) Ersatzrad mit Halterung
- ☐ (8) Rundumleuchte, gelb, LED mit Halterung auf Trichter
- ☐ (9) Elektr. Blitz-Kennleuchte 12 V gelb, LED, mit Halterung auf Trichter
- ☐ (10) Schutzgitter für Rückleuchten
- ☐ (11) Diebstahlsicherung für Kugelpfopf oder DIN Zugöse
- ☐ (12) Kugelpfopf oder DIN Zugöse extra**

Ausblasrohr

- ☐ (13) Serie: Standard, kurz, auf Kugeldrehkranz, mit Außendämmung
- ☐ (14) Schalldämmung innen (-2dBA) – nur bei kurzen Ausblasrohren
- ☐ (15) Klappbar – nur bei kurzen Ausblasrohren
- ☐ (16) Individuelle Verlängerung waagrecht (bis zu 500 mm)***
- ☐ (17) Individuelle Verlängerung senkrecht (bis zu 500 mm)***

Hackwerk

- ☐ (18) Flüsterschnitt® Häckselsystem, beinhaltet Pos. (14)
- ☐ (19) Sonderlackierung (RAL-Farben, Standard: seidenmatt)
- ☐ (20) Geb. für Tageszulassung inkl. An- und Abmeldeservice (nur Export)
- ☐ (21) TÜV-Gutachten / ABE
- ☐ (22) Sicherheitsschaltung (SAFEchip)

Auftrag Nr. _____

Adresse/Händlerstempel _____

*zzgl. der gesetzlichen MwSt. – Preise gültig ab 01.10.2016

**nur bei höhenverstellbarer Zugeinrichtung

***bei Option „Flüsterschnitt“: keine Verlängerung des Ausblasrohres




schliesing®

www.schliesing.com

Datum _____

Unterschrift _____

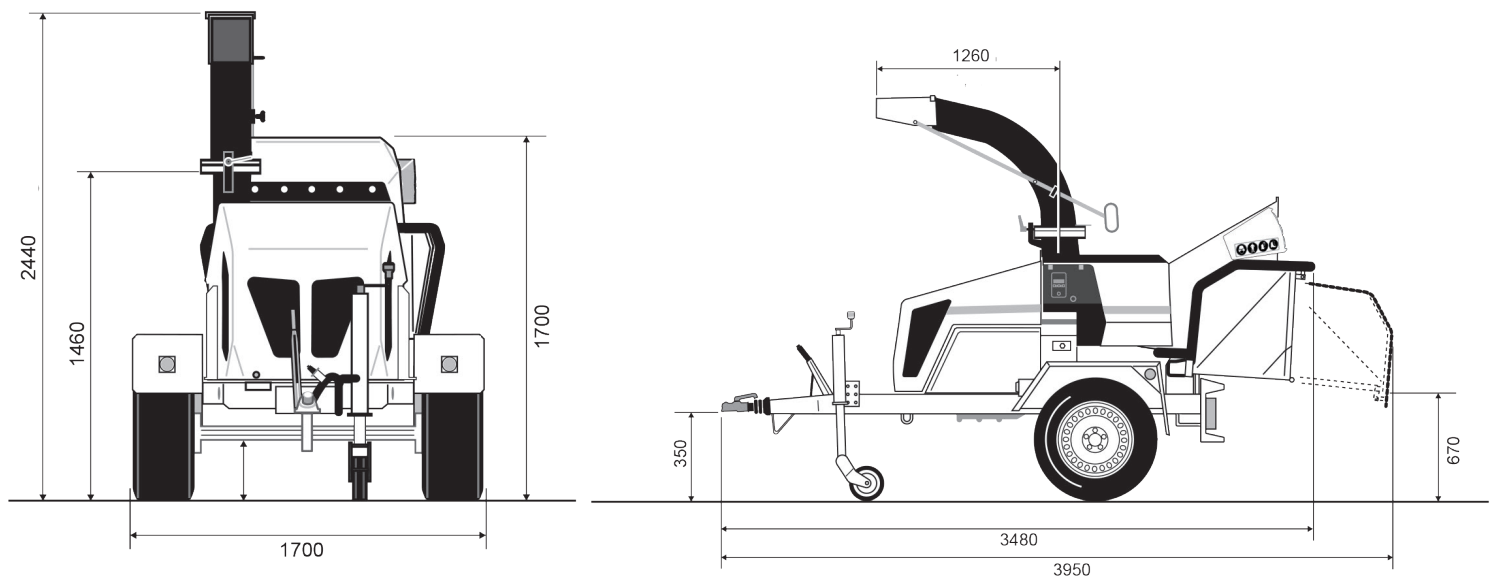

Maße in mm

Der Holzerkleinerer entspricht den Sicherheitsvorschriften der DIN-EN 13525

- ❑ Klappbarer Einzugstrichter nach CE-Norm, mind. 1.500 mm Eingabetiefe
- ❑ Vollverzinkte, korrosionsbeständige Trichterklappe
- ❑ Trichtermaße (innen): Breite = 1.020 mm, Höhe = 940 mm
- ❑ Hackscheibe Ø 660 mm, 35 mm dick
- ❑ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ❑ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ❑ Hydraulisch einstellbare Hackschnitzelgröße (5-25mm)
- ❑ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für hohe Standzeit (ca. 10x)
- ❑ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ❑ Top-Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ❑ PowerGrip-Einzugswalze, 240 mm breit, mit hydraulischem Zwangseinzug mit zwei eigenen Ölmotoren. Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug
- ❑ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)
- ❑ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe schwenkbar nach GS-Norm
- ❑ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz
- ❑ Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank
- ❑ Relevante Maschinenteile mit Geräuschdämmung (insbesondere Hackerhaube und Ausblasrohr)

Unsere Dieselmotoren übertreffen die Abgasvorschriften der EU 97/68 Stufe III A

- ❑ **235 MX:** Wassergekühlter 4-Zylinder Kubota-Dieselmotor mit 25,7 kW (35 PS)
- ❑ **300 MX:** Wassergekühlter 4-Zylinder Kubota-Turbo-Dieselmotor mit 33,0 kW (45 PS)
- ❑ Industrie-Freilaufkupplung, automatisch wirkend zwischen Motor und Hackscheibe, schont Motor, Lager und Welle
- ❑ Vollverzinktes korrosionsbeständiges Einachs-Fahrgestell für 80 km/h inklusive TÜV-Abnahme und ABE
- ❑ **235 MX:** Feststehende, massive Stahlblech-Kotflügel
- ❑ **300 MX:** Feststehende, massive und verbreiterte Stahlblech-Kotflügel
- ❑ Massives Stützrad vorne und Abstellstütze hinten
- ❑ Zugeinrichtung mit Auflaufbremse und Kugelpkupplung oder DIN Zugöse
- ❑ Beleuchtung nach StVZO (prallgeschützt)
- ❑ **235 MX:** Luftbereifung 205/65 R15
- ❑ **300 MX:** Verbreiterte Achse und Breitbereifung 215/65 R16C für mehr Fahrkomfort
- ❑ Basisgewicht **235 MX:** ca. 1.250 kg
Basisgewicht **300 MX:** ca. 1.300 kg
- ❑ Optional: Power-Control-System mit Minutenzähler

235/300 MX

Interessante Optionen:

Schliesing SAFEchip Sicherheitstechnik

- ❑ Berührungslos wirkende Schutteinrichtung zum Stop der Einzugswalzen durch ein elektromagnetisches Feld.
- ❑ Empfohlen von der BG Gartenbau!
- ❑ Der Transponder zum Auslösen der Sicherheitsvorrichtung wiegt nur 19 gr., und sollte im Gehörschutz untergebracht werden
- ❑ Sicherheitstechnik im Alltag erprobt - Sicherheitswirkung wie auch Arbeitskomfort bestätigt
- ❑ Fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf ein

Der Flüsterschnitt® (optional)

- ❑ V-förmige Messer ziehen das Holz gleichmäßiger und vibrationsärmer ein
- ❑ In Kombination mit der zentrierenden PowerGrip-Walze schlägt das Häckselgut kaum noch hin und her
- ❑ Der ziehende Schnitt reduziert das Geräuschniveau um bis zu 30%!
- ❑ Der messerschonende Schnitt ergibt eine bis zu 40% längere Messerstandzeit!
- ❑ Bester Anwenderschutz neben der Schliesing SafeChip-Technologie
- ❑ Optional für fast alle Schliesing-Maschinen

Schliesing Machinery GmbH

St. Huberter Str. 103

47906 Kempen

Tel: +49 (0) 2152 / 9140-0

Fax: +49 (0) 2152 / 9140-70



schliesing®

www.schliesing.com